


imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i



Компактные цветные
многофункциональные устройства
формата A3 с развитыми функциями
сквозной обработки документов.

Техника серии imageRUNNER ADVANCE C3500 невелика по размеру, но ставит перед собой большую цель — решить ваши проблемы в обращении с документами. Это прекрасное дополнение для поддержки и оптимизации повседневной деятельности любых интенсивно работающих групп.

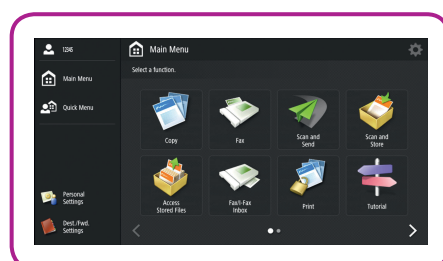

Контроль расходов:

- Технология, которая обеспечивает снижение общей стоимости печати
- Система контроля использования МФУ по каждому отдельному пользователю
- Настройка правил и ограничений использования отдельных функций индивидуально для каждого пользователя
- Сократите расходы на связь благодаря функции «Факс по IP»
- Тесная интеграция с системами управления выводом документов, такими как uniFLOW
- Дистанционная диагностика и консультирование помогают сократить расходы, сведя к минимуму простои и затраты времени на решение ИТ-проблем
- Дистанционное и централизованное управление парком упрощает ИТ-администрирование устройств и оборудования

Поддержка мобильной работы:

- Подключитесь к облачному хранилищу и работайте с документами через сеть
- Безопасная мобильная печать в стандартной комплектации
- Поддержка отраслевых стандартов, таких как Apple Airprint® и Mopria®
- Гостевая печать с помощью прямого соединения
- Поддерживается ряд типов соединений с вашим мобильным устройством, например, опциональный Bluetooth

- Замените свой компьютер мобильным устройством и выполняйте повседневную работу как обычно
- Отправляйте данные со смарт-устройства на принтер серии imageRUNNER ADVANCE C3500 и наоборот

Эффективное управление устройствами:

- Поддержка отраслевых и сетевых стандартов, таких как PCL и Adobe PostScript, для удобства интеграции
- Распределение ресурсов (например, факса) совместно с другими устройствами imageRUNNER ADVANCE в сети
- Взаимодействие с бизнес-приложениями и внешними системами в облачной сети
- Платформа Canon MEAP заботится об оптимизации процессов, поддерживая интеграцию с целым рядом систем обработки документов, оцифровки изображений и управления процессами печати
- Инструменты управления устройствами Canon позволяют централизованно управлять всем вашим парком, проводить модернизацию устройств, контролировать их состояние и запас расходных материалов, дистанционно отключать устройства и снимать показания счетчиков, а также управлять адресными книгами и драйверами принтеров
- Достичь максимальной эксплуатационной готовности помогают интуитивно понятные учебные видео и уведомления о состоянии для своевременного пополнения расходных материалов
- Упрощенное управление парком оборудования за счет синхронизации настроек между устройствами



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС
Опционально
во всех
моделях



СКАНИРОВАНИЕ

Canon

Оптимальные процессы обработки документов:

- Интуитивно понятный интерфейс пользователя с большим, наклоняемым, чувствительным цветным сенсорным экраном, поддерживающим привычные для смартфонов функции
- Расширенные возможности персонализации обеспечивают создание уникальной, индивидуальной рабочей обстановки, адаптированной к особенностям документооборота каждого пользователя.
- Быстрое и легкое сканирование обеспечивает перевод бумажных документов в цифровую форму без проблем
- Однопроходное двустороннее устройство подачи документов емкостью до 150 листов помогает сканировать документы с преобразованием в формат PDF с возможностью поиска, Microsoft® Word или Microsoft® PowerPoint.
- Комплексное создание документов с рядом функций финишной обработки на выбор, включая удобное степлирование по требованию
- Технология датчиков движения обеспечивает вывод устройства из спящего режима, когда пользователь приближается к нему
- Пустые страницы автоматически исключаются из процесса сканирования

Достижение впечатляющих результатов:

- Надежная конструкция и механизмы с емкостью до 2300 листов бумаги прекрасно подходят для выполнения задач в загруженных работой коллективах
- Технология создания цветных изображений V² (Vivid and Vibrant) сделает ваши документы уникальными и незабываемыми

Защита конфиденциальной информации:

- Контролируйте доступ к устройству, используя интеллектуальную систему идентификации пользователей, отмеченную отраслевыми наградами, без ущерба для производительности и удобства
- Возможность индивидуально ограничивать доступ к отдельным функциям защищает от несанкционированного использования
- Функции безопасной печати и программное обеспечение Mailbox обеспечивают защиту конфиденциальности документов
- Обеспечивайте конфиденциальность и безопасность информации во всей сети, используя IPsec, возможности фильтрации по портам и технологию SSL
- Предупреждайте несанкционированное распространение секретной информации с помощью массива стандартных и опциональных функций защиты документов
- Лучшая в отрасли система uniFLOW предотвращает потерю данных и обеспечивает аудит отпечатков, копий, результатов сканирования и факсов

Экологическая ответственность:

- Лучшее в своем классе типовое энергопотребление (TEC)
- Потребляемая мощность в режиме сна — всего 0,8 Вт
- Применяется экологичная конструкция с использованием переработанных материалов и биопластика, нацеленная на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду
- Сертификация ENERGY STAR®
- Соответствует строгим требованиям стандарта Blue Angel
- Сокращение объема отходов благодаря экономному степлеру, не использующему скрепки
- Минимальный расход материалов благодаря включенной по умолчанию 2-сторонней печати, конфиденциальной печати и возможности откладывать задания печати, просматривать их и изменять настройки печати прямо на устройстве, получая желаемые результаты с первой попытки

Основные варианты комплектации



БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1

- 2 лотка, емкость 3 250 листов
- Угловое и двойное степлирование до 50 листов (80 г/кв. м)
- Буклетирование до 20 листов и бесскрепочная V-фальцовка до 3 листов (A3/A4R)
- Поддержка степлирования без скрепок до 4 листов (80 г/кв. м) и степлирования по требованию до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка опциональной внутренней перфорации на 2/4 и 4 отверстия (БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ-A1 И БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 4 ОТВЕРСТИЯ-A1)



СТЕПЛИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1

- 2 лотка, емкость 3 250 листов
- Угловое и двойное степлирование до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка степлирования без скрепок до 4 листов (80 г/кв. м) и степлирования по требованию до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка опциональной внутренней перфорации на 2/4 и 4 отверстия (БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ-A1 И БЛОК ПЕРФОРАТОРА НА 4 ОТВЕРСТИЯ-A1)



КРЫШКА СТЕКЛА ЭКСПОНИРОВАНИЯ W

- Сканирование отдельных документов



ВНУТРЕННИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК-J1

- Разделение копий, отпечатков и факсов
- Дополнительный, второй внутренний выходной лоток



ВНУТРЕННИЙ ФИНИШЕР-K1

- 2 лотка, емкость 600 листов
- Угловое и двойное степлирование до 50 листов (80 г/кв. м)
- Поддержка степлирования без скрепок до 4 листов (80 г/кв. м) и степлирования по требованию до 40 листов (80 г/кв. м)



ВНУТРЕННИЙ СОРТИРОВЩИК-A1

- Разделение групп отпечатков путем сдвига групп
- Выходная емкость 250 листов¹⁾



DADF - AV1

- Сканирование многостраничных документов
- Автоматическое устройство подачи документов на 100 листов
- Сканирование до 70 изобр./мин. (одностороннее, 300 т./дюйм) и 35 изобр./мин. (двустороннее, 300 т./дюйм)



ОДНОПРОХОДНОЕ УСТРОЙСТВО DADF - A1

- Сканирование многостраничных документов
- Автоматическое устройство подачи документов на 150 листов
- Сканирование до 80 изобр./мин. (одностороннее, 300 т./дюйм) и 160 изобр./мин. (двустороннее, 300 т./дюйм)



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК-B1



ВЫХОДНОЙ ЛОТОК-J2



IR ADV C3520I/ C3530I



МОДУЛЬ КАСЕТНОЙ ПОДАЧИ-AP1

- Поддерживает формат бумаги до A3
- Плотность бумаги 52-220 г/кв. м
- 2 x 550 листов (80 г/кв. м)



PLAIN PEDESTAL TYPE-S1

- Размещение устройства на высоте, без дополнительной подачи носителя

Canon

до × 600 т./дюйм, 1200 × 1200 т./дюйм
UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
(в стандартной комплектации)
Автоматическая (стандартная) комплектация

Прямая печать возможна с флэш-накопителя USB, из дополнительного
пространства, через программное обеспечение Remote UI и веб-доступ 4

Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS.

Предлагается широкий выбор программного обеспечения и решений
на базе MEAP для печати с мобильных устройств, через Интернет
и облачные службы, в зависимости от потребностей пользователя.
Более подробную информацию можно получить у представителя по
продажам.

Шрифты PCL: 93 Roman, 10 растровых шрифтов, 2 шрифта OCR,
Andale Mono WT /K/S/T* (японский, корейский, упрощенный
и традиционный китайский), шрифты штрих-кодов**
Шрифты PS: 136 Roman

*Требуется опциональный комплект PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
**Требуется опциональный комплект BARCODE PRINTING KIT-D1

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/
Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более новая)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/
Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/
Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более новая)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая, MAC OS X (10.3.9 или более новая),
Windows Vista/7/8/10

Типы устройств SAP доступны через SAP Market Place.

Информацию о наличии решений печати для других операционных
систем и сред, включая A5/400, UNIX, Linux и Citrix, можно найти на
сайте <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Некоторые из этих решений платные.

2R-ADV C3520i:
10 стр./мин (A4), 15 стр./мин (A3), 20 стр./мин (A4R), 20 стр./мин (A5R)
IR-ADV C3525i:
25 стр./мин (A4), 15 стр./мин (A3), 20 стр./мин (A4R), 25 стр./мин (A5R)
IR-ADV C3530i:
30 стр./мин (A4), 15 стр./мин (A3), 20 стр./мин (A4R), 30 стр./мин (A5R)
около 5,9/8,2 с или меньше.

Сканирование: 600 × 600 точек/дюйм
Печать: до 2400 (эквивалент) × 600 точек на дюйм
до 999
25–400% (с шагом 1%)
25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

В стандартной комплектации: Устройство чтения
Опционально: цветное со стеклом экспонирования или двусторонним
автоматическим устройством подачи документов (RADF) или
однопроходным двусторонним автоматическим устройством подачи
документов (DADF)

Colour Network ScanGear 2 Для TWAIN и WIA
Поддерживаемые ОС: Windows Vista/7/8/10
Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
100 × 100, 150 × 150, 200 × 100, 200 × 200, 200 × 400, 300 × 300,
400 × 400, 600 × 600 точек/дюйм

Размеры носителей для стекла экспонирования: лист, книга,
трекмерные объекты (до 2 кг)
Стекло экспонирования: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Размеры носителей для устройства подачи документов:
Модель с RADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Модель с DADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Плотность носителей для устройства подачи документов:
Модель с RADF:
1-стороннее сканирование: 38–128 г/кв.м / 64–128 г/кв.м (ч-б/цвет)
2-стороннее сканирование: 50–128 г/кв.м / 64–128 г/кв.м (ч-б/цвет)
Модель с DADF:
1-стороннее сканирование: 38–157 г/кв.м / 64–157 г/кв.м (ч-б/цвет)
2-стороннее сканирование: 50–157 г/кв.м / 64–157 г/кв.м (ч-б/цвет)
Функция отправки доступна во всех моделях

Сканирование на флэш-накопитель USB: Доступно во всех моделях

Сканирование на мобильные устройства и через Интернет:
предлагается ряд решений для сканирования на мобильные
устройства и через Интернет в зависимости от потребностей
пользователя. Более подробную информацию можно получить у
представителя по продажам.

Сканирование с отправки в облачные службы: предлагается ряд
решений для сканирования через облачные службы, в зависимости от
потребностей пользователя. Более подробную информацию можно
получить у представителя по продажам.

Сканирование методом Pull по протоколу TWAIN/WIA доступно во всех
моделях.
Модель с RADF:
Одностороннее сканирование (ч-б): 70 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Одностороннее сканирование (цвет): 70 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (ч-б): 35 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
25,5 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (цвет): 35 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
25,5 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Модель с DADF:
Одностороннее сканирование (ч-б): 80 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Одностороннее сканирование (цвет): 80 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (ч-б): 160 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Двустороннее сканирование (цвет): 160 изобр./мин (300 точек/дюйм) /
51 изобр./мин (600 точек/дюйм)
Модель с RADF: 100 листов (80 г/кв. м)
Модель с DADF: 150 листов (80 г/кв. м)
С двух сторон на две стороны (автоматически)



Технические характеристики

imageRUNNER ADVANCE C3520i, C3525i, C3530i

Технические данные отправки

Опционально / стандарт Назначение

Адресная книга / быстрый набор

Разрешение при отправке

Протокол связи

Форматы файлов

Стандартно во всех моделях
Эл. почта/интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-факс (опционально), IP-факс (опционально)
LDAP (2000 адресатов)/Локальная (1600 адресатов)/Быстрый набор (200 номеров)
100 x 100, 150 x 150, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 точек/дюйм
Файл: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Электронная почта/интернет-факс: SMTP, POP3, I-Fax (простой, на весь лист)
В стандартной комплектации: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-b), XPS (компактный, с возможностью поиска), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Опционально: PDF (Trace&Smooth, с шифрованием), PDF/XPS (с цифровой подписью)

Технические данные факса

Опционально / стандарт Скорость модема

Метод сжатия данных

Разрешение

Размер отправляемых/записываемых документов

Память факса

Быстрый набор

Групповой набор / получатели

Последовательная трансляция

Резервирование в памяти

Функции обеспечения безопасности

Аутентификация

Опционально во всех моделях

Super G3: 33,6 кбит/с

G3: 14,4 кбит/с

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д.

A5 и A5R* - A3

*Отправка в формате A4

До 30 000 страниц

До 200

До 199 номеров

До 256 адресов

Есть

В стандартной комплектации: универсальный менеджер паролей Universal Login Manager (вход на уровне устройства и функций), авторизация пользователя, Department ID, авторизация, система управления доступом

В стандартной комплектации: Trusted Platform Module (TPM), блокировка жесткого диска по паролю, стирание данных с жесткого диска, защита почтового ящика паролем, шифрование жесткого диска (соответствует требованиям стандарта FIPS140-2), сертификация Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰

Опционально: извлечение жесткого диска, предотвращение потерь данных (требуется uniFLOW)

В стандартной комплектации: фильтрация по адресам IP/ Mac, IPSEC, зашифрованное соединение TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-авторизация, авторизация POP перед SMTP, S/MIME

В стандартной комплектации: безопасная печать, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Опционально: PDF с шифрованием, безопасная печать с шифрованием, цифровые подписи пользователя и устройства, защита водяными знаками, блокировка сканирования документов

Влияние на окружающую среду

Условия эксплуатации

Источник питания

Потребляемая мощность

Температура: 10 ~ 30 °C
Влажность: 20-80 % (без конденсации влаги)
220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц), 4 А
Максимальная: около 1,5 кВт
При печати: iR-ADV C3520i: около 384,8 Вт-ч или меньше⁵
iR-ADV C3525i: около 412,5 Вт-ч или меньше⁵
iR-ADV C3530i: около 435,7 Вт-ч или меньше⁵

Режим ожидания: около 41,2 Вт-ч
В спящем режиме: около 0,8 Вт¹⁵
В режиме отключения: около 0,2 Вт⁵
Номинальное типовое энергопотребление (TEC)⁷:
0,8 кВт-ч (iR-ADV C3520i)
0,9 кВт-ч (iR-ADV C3525i)
1,2 кВт-ч (iR-ADV C3530i)
Акустическая мощность (LwAd)⁸
iR-ADV C3520i: В активном режиме (ч-б): до 63,3 дБ⁵, в активном режиме (цвет): до 63,4 дБ⁵, в режиме ожидания: до 27 дБ⁹
iR-ADV C3525i: В активном режиме (ч-б): до 64 дБ⁵, в активном режиме (цвет): до 64,1 дБ⁵, в режиме ожидания: до 27 дБ⁹
iR-ADV C3530i: В активном режиме (ч-б): до 64,2 дБ⁵, в активном режиме (цвет): до 64,3 дБ⁵, в режиме ожидания: до 27 дБ⁹

Уровень шума

Стандарты

Расходные материалы

Картридж(и) с тонером

Тонер (ожидаемый расход при 5% заполнении)

Дополнительное оборудование

Звуковое давление (LpAm)⁷

На позиции оператора:

iR-ADV C3520i: В активном режиме (ч-б): до 48,6 дБ⁵, в активном режиме (цвет): до 48,7 дБ⁵, в режиме ожидания: до 9,8 дБ⁹
iR-ADV C3525i: В активном режиме (ч-б): до 49,3 дБ⁵, в активном режиме (цвет): до 49,4 дБ⁵, в режиме ожидания: до 9,9 дБ⁹
iR-ADV C3530i: В активном режиме (ч-б): до 49,5 дБ⁵, в активном режиме (цвет): до 49,6 дБ⁵, в режиме ожидания: до 9,6 дБ⁹
Сертификация ENERGY STAR¹⁰
Ecomark
Blue Angel

ТОНЕР C-EXV 49 BK/C/M/Y

ТОНЕР C-EXV 49 BK: 36 000 страниц
ТОНЕР C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 страниц

Полную информацию обо всех опциях, доступных для серии iR-ADV C3500, можно найти в таблицах технических данных на веб-сайте местного представительства Canon.

Сноски

^[1] Только БУКЛЕТИРУЮЩИЙ ФИНИШЕР-AA1

^[2] СО ВСТРАИВАЕМЫМ ДЫРОКОЛОМ НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ-A1 или ВСТРАИВАЕМЫМ ДЫРОКОЛОМ НА 4 ОТВЕРСТИЯ-A1

^[3] Время от включения питания устройства до активации кнопки пуска

^[4] Поддерживается только печать PDF с веб-сайтов

^[5] Из записей пользователей сертификатов Blue Angel

^[6] Спящий режим 0,8 Вт доступен не всегда из-за определенных настроек.

^[7] Номинальное типовое энергопотребление (TEC) соответствует типичному количеству электроэнергии, потребляемому устройством за 1 неделю, в киловатт-часах (кВт-ч). Тестирование производится по методике Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[8] Декларируемый уровень шума в соответствии с ISO 7779.

^[9] Данные из декларации ECO

^[10] Сертификация Common Criteria (DIN ISO 15408) — завершение тестирования планируется в конце октября 2017 года

^[11] Внутренний сортировщик будет доступен к июню 2017 года

Программное обеспечение и решения



Сертификаты и совместимость



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красная, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2016